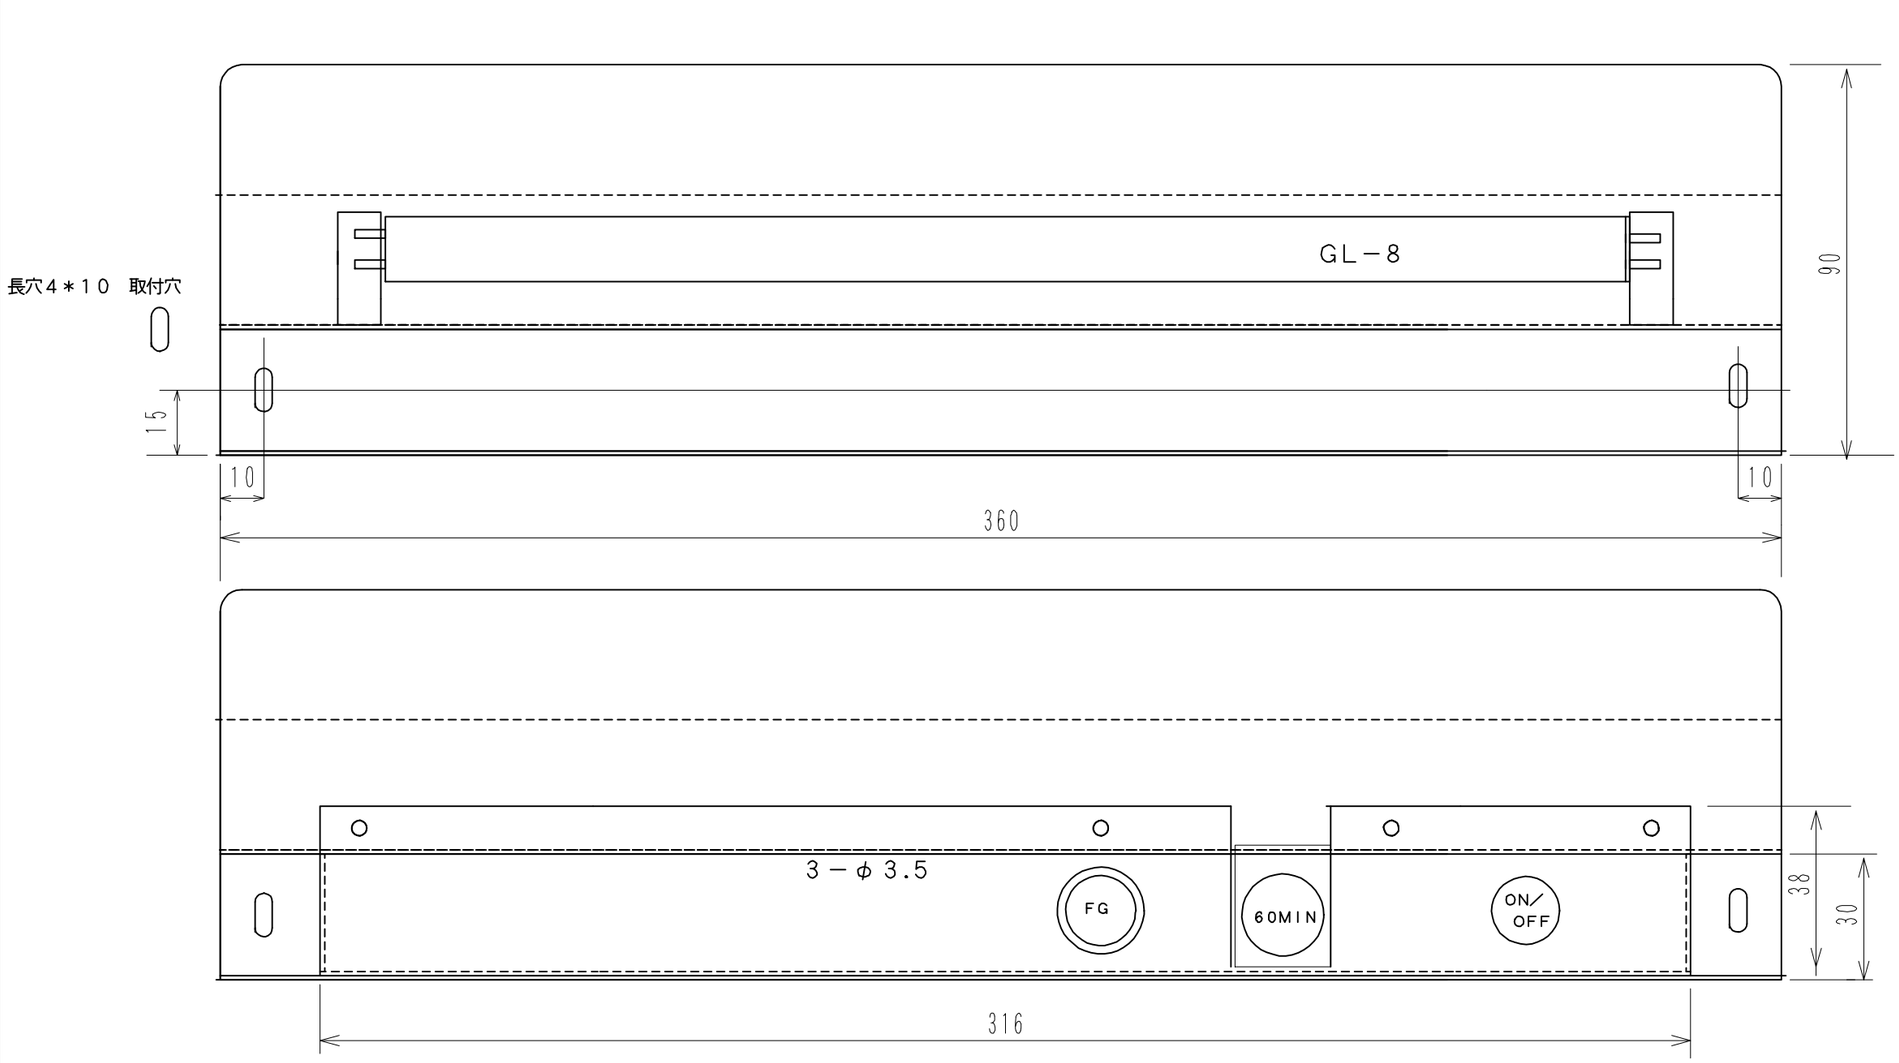

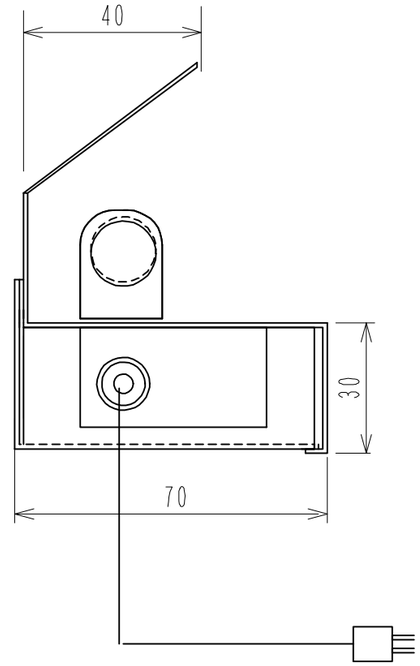

Ｐ付き電源コード　1.5ｍ

アルミ　アルマイト付き　ｔ1.0

殺菌ランプユニット　　空気殺菌・対象物表面殺菌用

殺菌ランプ・・・・・東芝　ＧＬ－８
紫外線出力　２.５Ｗ
紫外線照射強度　２７μＷ／Ｃｍ

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ　0.１７０Ａ
　出荷時　Ｈｚ設定　５０　or　６０　Ｈｚ限定です。

タイマーリレー　最大６０分までの可変式

警告

点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。反射光も目に入らないようにしてください

紫外線を直接皮膚に当てないでください。

紫外線（殺菌線）は、目の痛み・視力障害・皮膚の炎症・日焼けの原因となります。

対象物においても、長時間の照射で、色味の退色や化成品の劣化が起こります。

△				LEC. E. F	(有)レック.イー.エフ	品名	殺菌灯ユニット　８Ｗ　外観図
△			U 製品図				殺菌灯ユニット　８Ｗ　仕様図
△			E 配線図	設　計	承　認	尺　度	作図年月日
△			A 加工図			／		型式	
△			S 板金図					図番	S20200414A　／
△									