ラインLED REI−TUBE

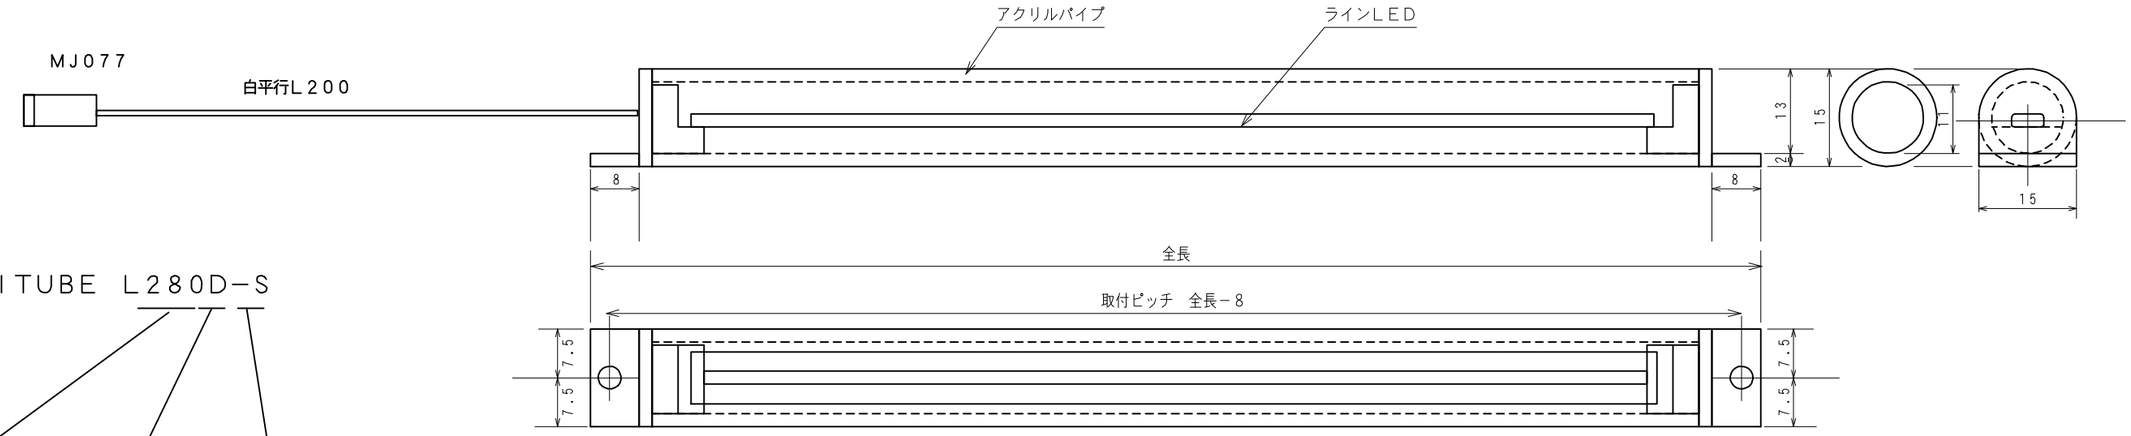

REITUBE L280D−S

長さ	発光色	送り
280	D 6500K	W 送りCN付き
465	W 4000K	S 入力CNのみ
595	L 2800K	
840	R 赤	
1155	G 緑	
	B 青	

スリム管用でも固定できます。

REITUBE L280D−W DC24V 4W LED 250



REITUBE L465D−S DC24V 7W LED 437.5

REITUBE L595D−S DC24V 9W LED 562.5



REITUBE L840D−S DC24V 13W LED 812.5



REITUBE L1155D−S DC24V 18W LED 1125



T5用ランプホルダー



ランプホルダー 15M

02T−JWPF 02R−JWPF



SMR02 SMP02



基本単位 63mm

標準タイプは、アダプタージャック MJがついています。

特注で日圧コネクタ SM／JWPFが選べます。

電源 DC24V 仕様 照度 1001m／W

△			U 製品図	LEC. E. F	(有)レック.イー.エフ	品名	ラインLED ユニット レイチューブ外観仕様図
△			E 配線図				
△			A 加工図				
△			S 板金図				
△				設計	承認	尺度	作図年月日	型式	
						／		図番	U20200430A ／