GL－8FANUN

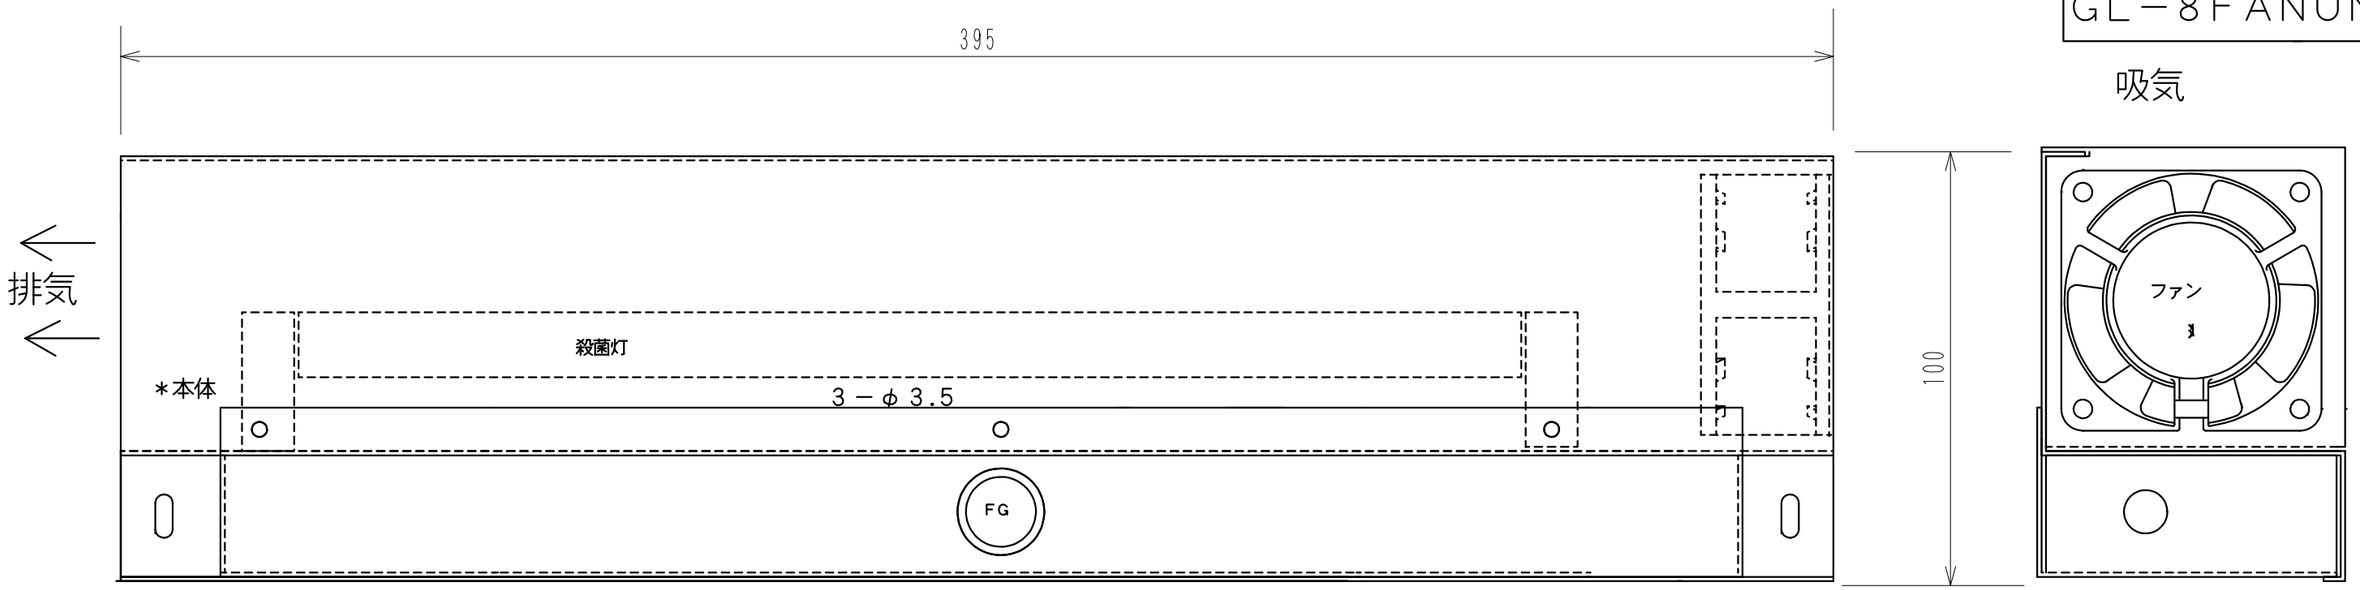

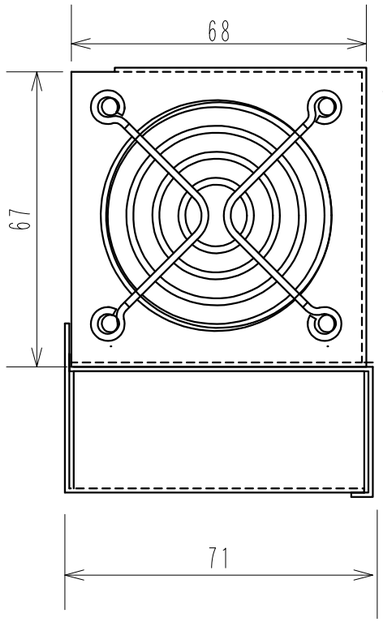

ランプカバー　　ランプ交換時　ビス４本で外れます。

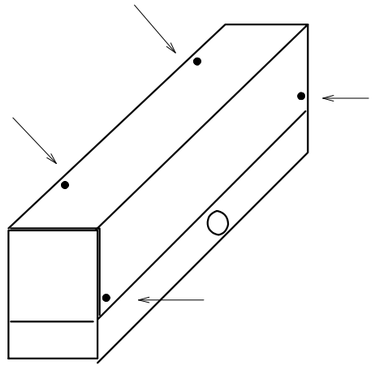

左図の向きにて、天板・側板のビス４本で外れます。

適合ランプ　　ＧＬ－８	適合グローランプ　ＦＧ－７Ｅ

殺菌ランプユニット　　空気除菌強制換気方式

殺菌ランプ・・・・・東芝　ＧＬ－８
紫外線出力　２.５Ｗ
紫外線照射強度　２７μＷ／Ｃｍ
ＦＡＮ風量　0.2立方ｍ／ｍｉｎ
ＡＣ１００Ｖ　５０Ｈｚ　１８Ｗ　／　６０Ｈｚ　１９Ｗ
出荷時　Ｈｚ設定　５０　or　６０　Ｈｚ限定です。

重量　０.９Ｋｇ

警告

点灯中のランプは直接肉眼で見ないでください。反射光も目に入らないようにしてください
紫外線を直接皮膚に当てないでください。
紫外線（殺菌線）は、目の痛み・視力障害・皮膚の炎症・日焼けの原因となります。
対象物においても、長時間の照射で、色味の退色や化成品の劣化が起こります。

△			U 製品図	LEC.E.F	(有)レック.イー.エフ	品名	殺菌灯ユニット　８W外観図
△			E 配線図				空気循環　FAN仕様
△			A 加工図	設　計	承　認	尺　度	作図年月日
△			S 板金図			／		型式	
△								図番	S20200806A　／