

**Artled**

**16 | 08**

## A 121 M



### 仕様

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| LED  | 2800K 3000K 5000K 6500K 8000K |
| 消費電力 | 0.3W                          |
| 入力   | 12VDC                         |
| 照射角度 | —                             |
| 保護等級 | IP65                          |
| 1ロール | 20モジュール<br>80mmピッチ            |



## H 302 Direct



### 仕様

|      |                |
|------|----------------|
| LED  | 3000K 6500K    |
| 消費電力 | 1.2W/1モジュール    |
| 入力   | 12VDC          |
| 照射角度 | 140°           |
| 保護等級 | IP66           |
| 1ロール | 36モジュール<br>ピッチ |
| ピッチ  | 203mmピッチ       |

## H 70 Direct



### 仕様

|      |                |
|------|----------------|
| LED  | 3000K 6500K    |
| 消費電力 | 4.8W/1モジュール    |
| 入力   | 24VDC          |
| 照射角度 | 140°           |
| 保護等級 | IP66           |
| 1ロール | 20モジュール<br>ピッチ |
| ピッチ  | 405mmピッチ       |

## H 302 Edge



### 仕様


|      |                |
|------|----------------|
| LED  | 3000K 6500K    |
| 消費電力 | 1.2W/1モジュール    |
| 入力   | 12VDC          |
| 照射角度 | 18°×26°        |
| 保護等級 | IP66           |
| 1ロール | 36モジュール<br>ピッチ |
| ピッチ  | 127mmピッチ       |

## H 70 Edge



### 仕様

|      |                |
|------|----------------|
| LED  | 3000K 6500K    |
| 消費電力 | 4.8W/1モジュール    |
| 入力   | 24VDC          |
| 照射角度 | 30°            |
| 保護等級 | IP66           |
| 1ロール | 20モジュール<br>ピッチ |
| ピッチ  | 300mmピッチ       |

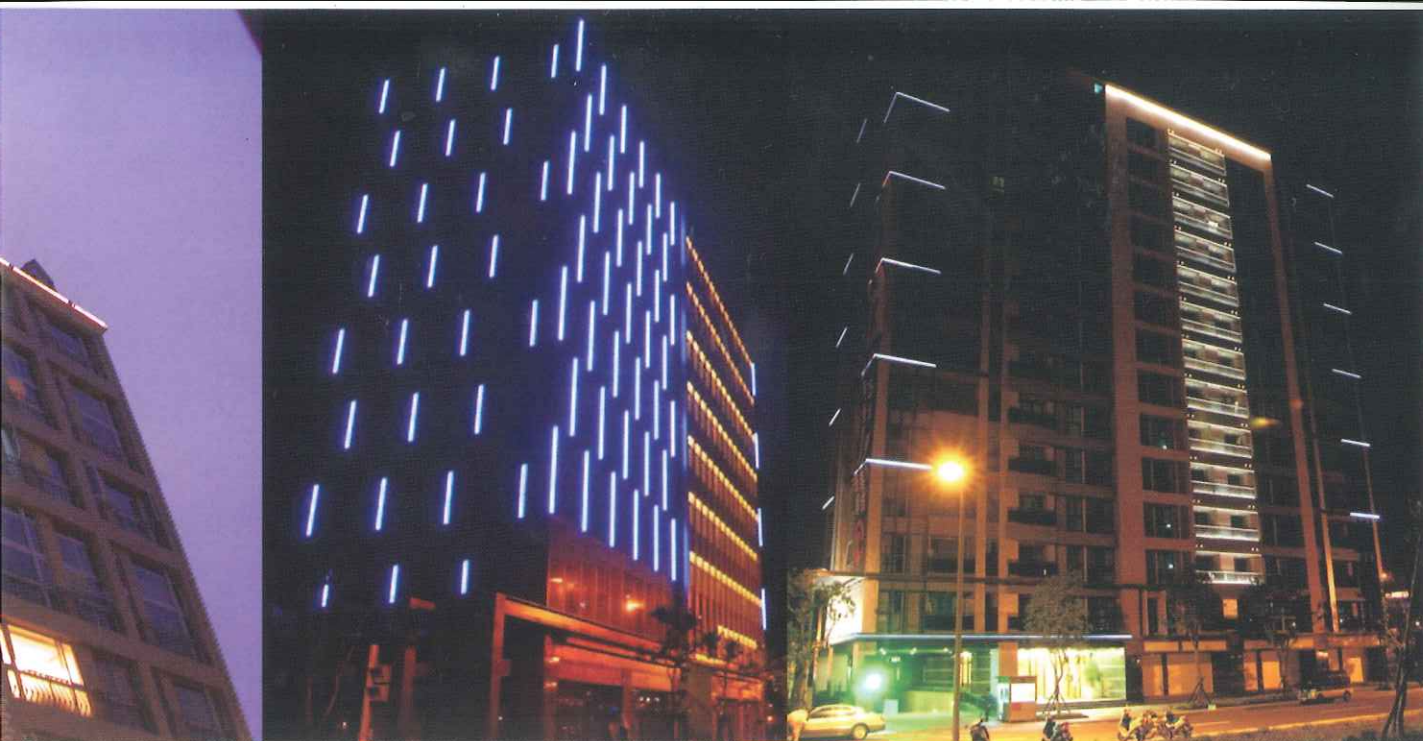

## SB 2608 / SB 2612



仕様

| LED         | 2800K            | 3000K | 3500K | 6500K |
|-------------|------------------|-------|-------|-------|
| 長さ (mm)     | 300              | 606   | 909   | 1,214 |
| 消費電力 - 2608 | 4.4W             | 8.8W  | 13.2W | 17.6W |
| - 2612      | 6.2W             | 12.5W | 18.7W | 25.0W |
| 入力          | 24VDC            |       |       |       |
| 照射角度        | 15° 30° 45° 120° |       |       |       |
| 保護等級        | 屋内               |       |       |       |

## HB32 S / HB32 R



仕様

| LED     | 2800K               | 3000K | 3500K | 6500K |
|---------|---------------------|-------|-------|-------|
| 長さ (mm) | 307                 | 612   | 917   | 1,222 |
| 消費電力    | 4.0W                | 8.0W  | 12.0W | 16.0W |
| カバータイプ  | フラット, R / クリア, フロスト |       |       |       |
| 入力      | 24VDC               |       |       |       |
| 照射角度    | 15° 30° 45° 120°    |       |       |       |
| 保護等級    | IP66                |       |       |       |

## TB-Bar 2815 / TB-Bar 2820



仕様

| LED            | 5000K   | 6500K |      |       |
|----------------|---------|-------|------|-------|
| 長さ (mm) - 2815 | 71      | 110   | 224  | 910   |
| - 2820         | 97      | 148   | 300  | 1,214 |
| 消費電力           | 2.0W    | 3.0W  | 6.0W | 24.0W |
| 入力             | 24VDC   |       |      |       |
| 照射角度           | 18°×26° |       |      |       |
| 保護等級           | IP65    |       |      |       |

## X-Bar / X-Bar Plus



仕様

| LED     | 5000K | 6500K | 8000K |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|
| 長さ (mm) | 798   | 1,098 | 1,427 |  |  |
| 消費電力    | 12.5W | 19.0W | 25.0W |  |  |
| - Plus  | 15.4W | 22.3W | 27.9W |  |  |
| 入力      | 24VDC |       |       |  |  |
| 照射角度    | 140°  |       |       |  |  |
| 保護等級    | IP66  |       |       |  |  |