

実績と安心の「MADE IN JAPAN」

看板用 LED 蛍光灯 看板用 (FLD-75 防滴 2面発光)

■ FLD-75 蛍光灯の特徴

1. 看板面の輝度ムラを改善



LED を 2 面に配置することにより看板面の輝度ムラを大幅に改善します。

2. 防滴仕様(屋外看板に対応)


安心して屋外看板に使用できるように防滴対応(IP-54)になっています。

3. 省エネ、長寿命、高品質

4. 蛍光灯看板の置き換えに最適です。

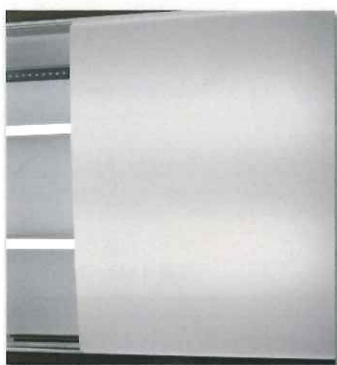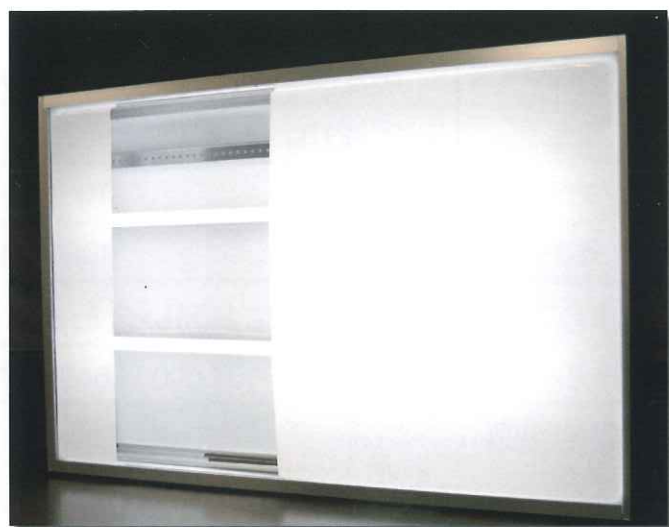

一般 LED 蛍光灯

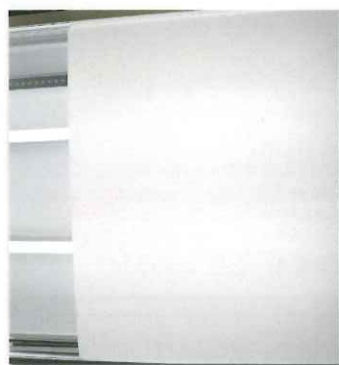

FLD-75 蛍光灯



FLD-75 蛍光灯外観

■ エレバム LED 蛍光灯の特徴

1. 安心の国内生産

日本国内の、ISO 認定工場の専用ラインで組み立て検査を行っています。受注生産ながら月産 5 万本以上の実績のある安心で高品質な製品です。

2. 多品種・短納期対応


豊富な経験、設計ノウハウ、材料管理により迅速かつ柔軟に対応します。発光色や照度、防滴、特殊用途の対応など気軽にお問い合わせください。

3. 高品質・高性能・低価格


高性能 LED を使用し長年培った最適な設計をおこなうことで、最先端の特性の LED 蛍光灯を低価格で提供しています。

■袖看板使用例①

(二灯式袖看板)

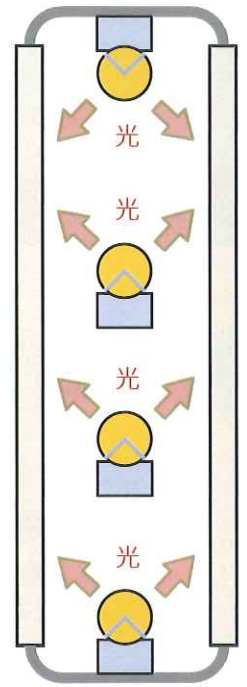

(一灯式袖看板)

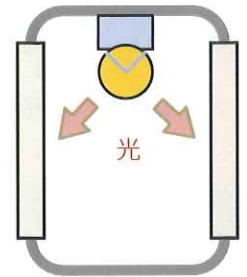


■製品仕様

タイプ	FL20形 広角 75°	FL32形 広角 75°	FL40形 広角 75°
品番	FLD580ZPA75N17H -12V	FLD830ZPA75N17H -18V	FLD1198ZPA75N18H -21V
専用電源	K68-020C85-204		
電源消費	13.5W	15.5W	22.5W
全光束	1230lm	2050lm	2300 lm
照射角	225°(明るさが、最大値の 1/2 となる範囲)		
発光色	昼光色 (7000K)		
演色性	Ra 75		
口金	G13		
外形サイズ	φ29×580mm	φ29×830mm	φ29×1198mm
重量	210g	300g	430g
使用温度	-10 ~ 50 °C		
推定寿命	40000 時間		

■カスタム対応 (気軽にお問い合わせください。)

発光色	3000K, 4000K, 5000K, 5400K, 7000K
-----	-----------------------------------

■結線図 1φ100V/200V

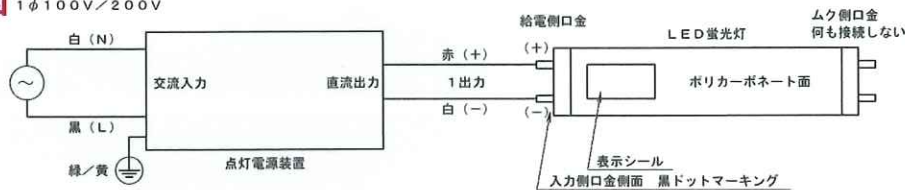


■専用電源

●1 灯用 0.85A 品 : K68-020C85-204



■看板使用例② (蛍光灯 FLD1198ZPA75N18H-21V)

参考面照度 2500 lx

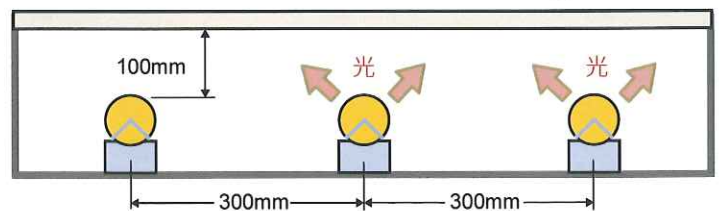亚克力板 :
三菱 #432 5mm

■品質保証

当製品の保証期間は、納入後 2 年間とし万一故障した場合は弊社条件に従い、製品を無償で交換いたします。保証は製品仕様書上の適切な使用条件で使用された場合に限りです。

■ご注意

設置工事は、必ず電気工事資格を持つ専門業者に依頼して下さい。
諸条件により、製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので予めご了承下さい。