

LED照明ユニット

LED蛍光灯用ホルダー

電飾看板向けに設計されたLED蛍光灯用ホルダーです。

LED蛍光灯にあわせて、入力タイプも個別設定で制作できます。


形状タイプは従来のS・L・F（板付）・Z（横向き）のほか、防水ソケットタイプなど豊富なバリエーションがあります。

オプション設定で速結端子台・コネクタ付・防水ソケットなどの仕様も製作します。

型式の見方

ワットタイプ      電源方式      オプション  
**FBK-40S LED-片端 / -BU**


- タイプ      S   L   Z   F   BU・・・
- ワット      従来蛍光灯ランプのワット数（40W型 20W型 のサイズ表現）
- 電源方式   片端      電源入力が片側のランプ      電源内蔵ランプ用  
                  両端      電源入力が両側のランプ      電源内蔵ランプ用  
                  EV      外部電源型ランプ用・・・サッシに別途専用電源を取り付けします。
- 防水型      防水ソケットを使用するホルダーです、サッシでランプを固定します。
- オプション   設定追番   -BU防水ソケット   -TD速結端子台   標準品は追番無し

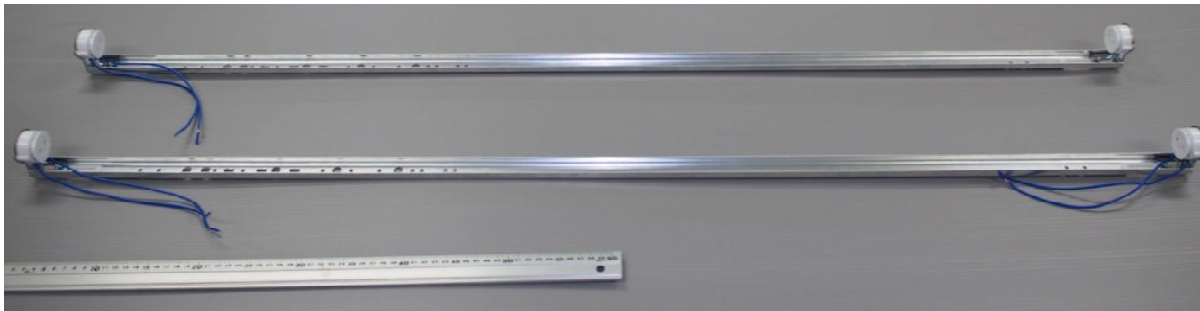

電源内蔵型LED蛍光灯用器具となります。  
 片側入力用と両端入力用の写真です。



**L型 首長      S型 首短**  
 もっとも、スタンダードな型式です。  
 使われている器具にあわせてお選びください。

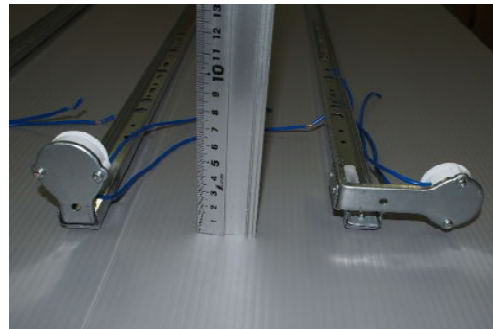

**S型 首短      Z型 横向き**  
 スタンダードなS型とZ型の対比です。  
 Z型は両面袖看板などで影が出にくい型です。

LED照明ユニット

LED蛍光灯用ホルダー

各タイプ別器具


LED蛍光灯装填

BU防水

Z型

S型

L型

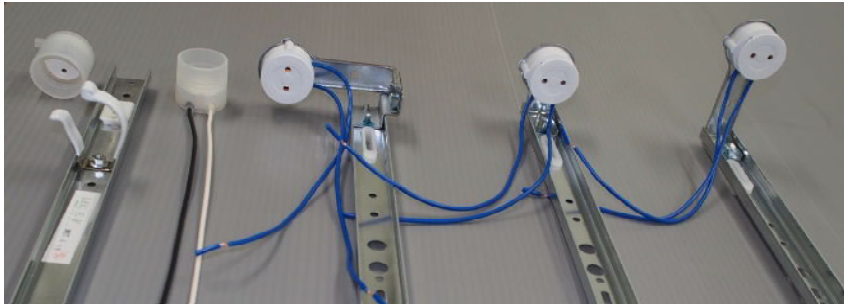

外形寸法

タイプ ワット	共通項目		L型		S型		Z型		BU型	
	全長	取付ピッチ	全高	全幅	全高	全幅	全高	全幅	全高	全幅
20W	625	515	96	48	60	48	60	85	55	50
30W	675	565	96	48	60	48	60	85	55	50
32W	875	760	96	48	60	48	60	85	55	50
40W	1245	1130	96	48	60	48	60	85	55	50

★ \*器具の全高は取付けベースからソケット金具までの寸法です。

★ 取付ピッチは±20mmのストロークが取れます。 詳細寸法については個別図面を請求ください。

★★★★★ 標準的なLED直管用蛍光灯ホルダーです。★★★★★

従来の蛍光ランプホルダーと完全コンパチで入れ替え可能です。新規でも従来設計で対応します。

下の写真のような防水ソケット仕様も片端・両端入力で設定できます。

その他、外部電源仕様や、フィリップスなどの特別な回路設定も制作いたします。

LED蛍光灯も、国産とコスト優先の海外製、昼光色のほか、電球色も常時在庫です。

異形・別置き・反射板用など特注品の製作も承ります。

防水ソケット器具、ランプをホールドして固定します。

